



MT 8000/6000 USB UP/DOWN LOAD 하기

자사의 MT8000/6000 시리즈는 USB STICK(이하 USB)로 업/다운 로드가 가능합니다.
 이 매뉴얼에서는 USB로 업/다운 로드 하는 방법을 설명 드리겠습니다.

DOWN LOAD하기

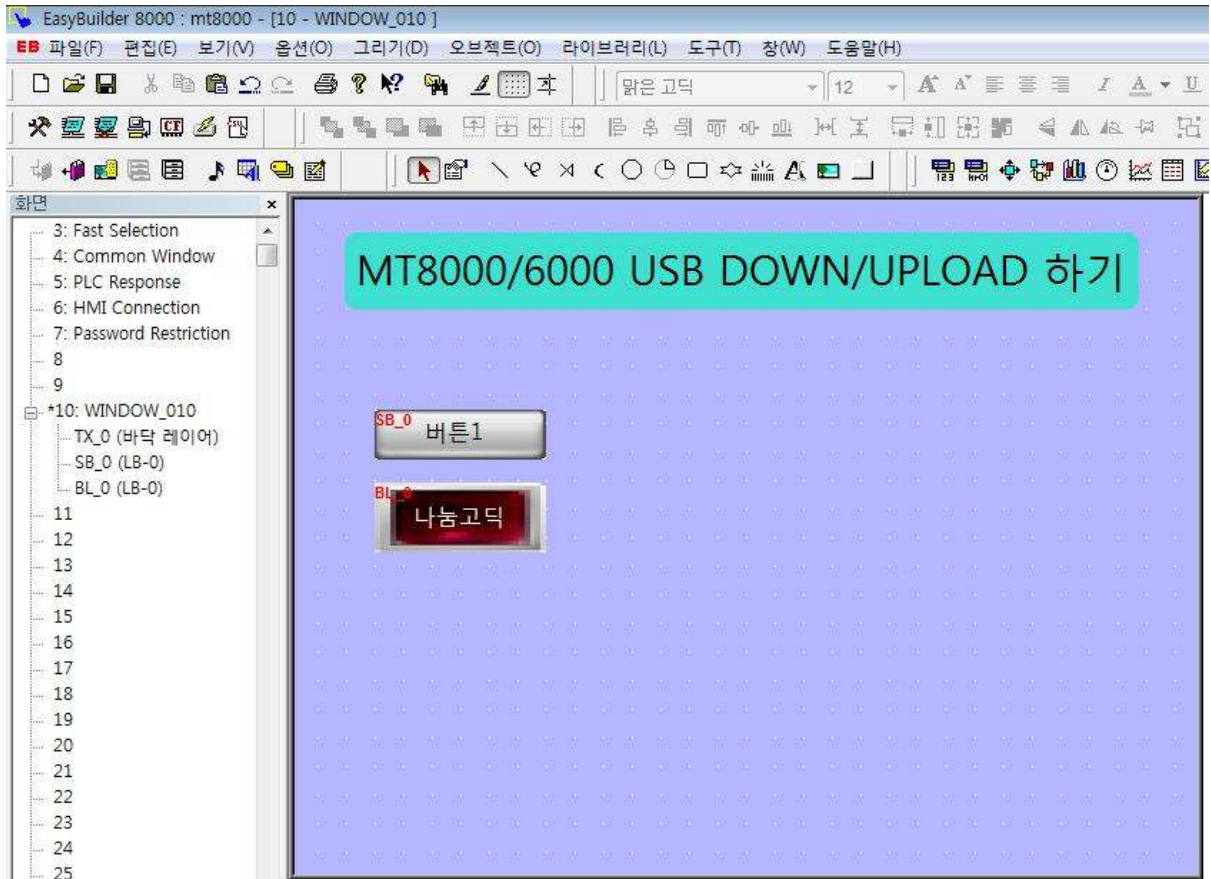


위 화면은 샘플 작화 입니다.
 다운로드 할 작화를 준비 합니다.

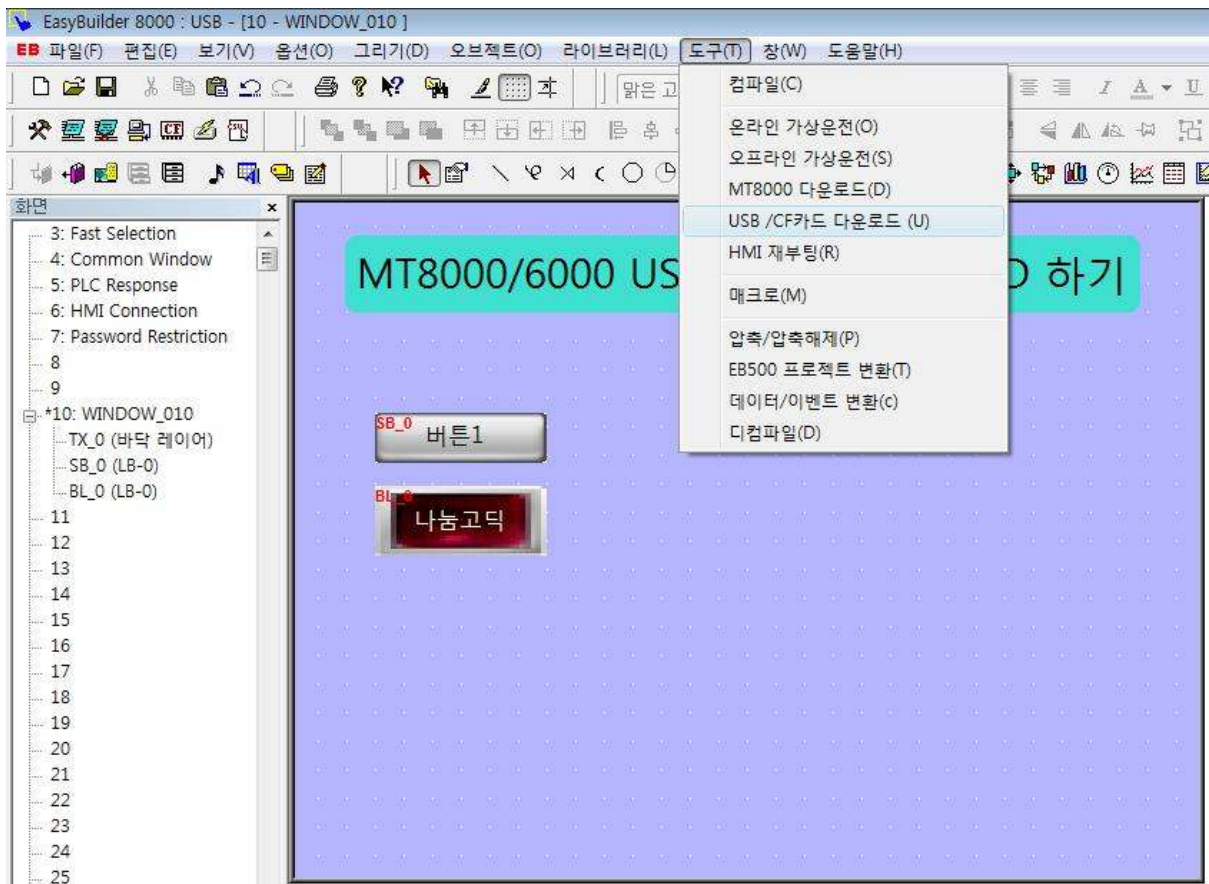


[도구]->[USB/CF카드 다운로드] 순서대로 클릭 합니다.


다운로드 할 USB를 PC에 장착 되어 있어야 합니다.

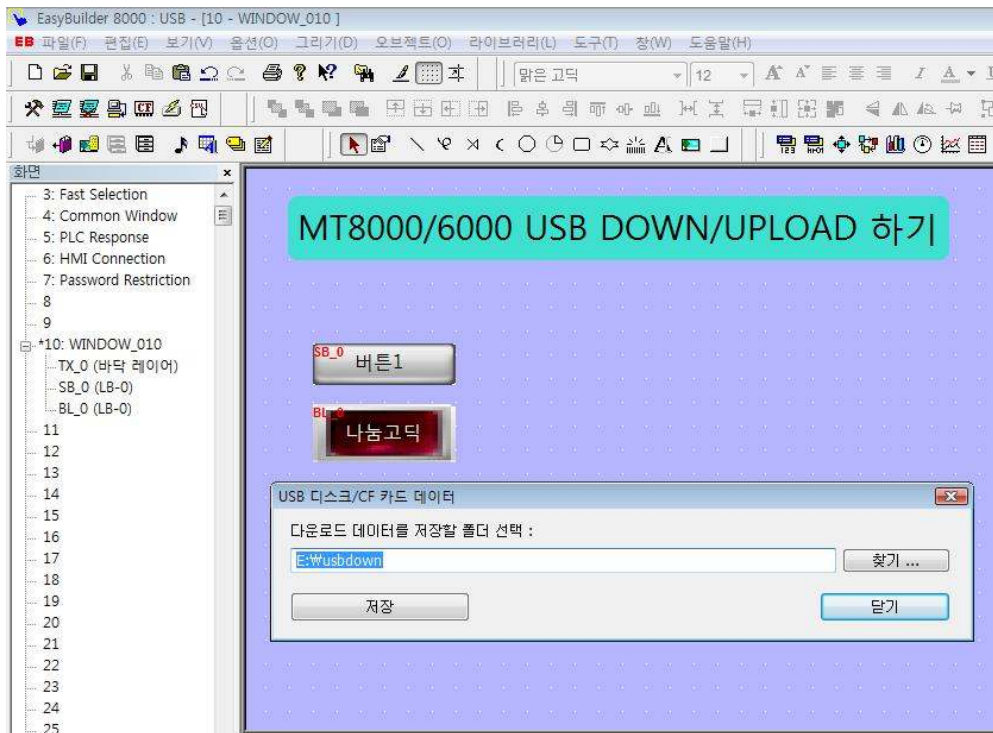


다운로드할 USB의 폴더를 설정 하시고 저장을 클릭 합니다.

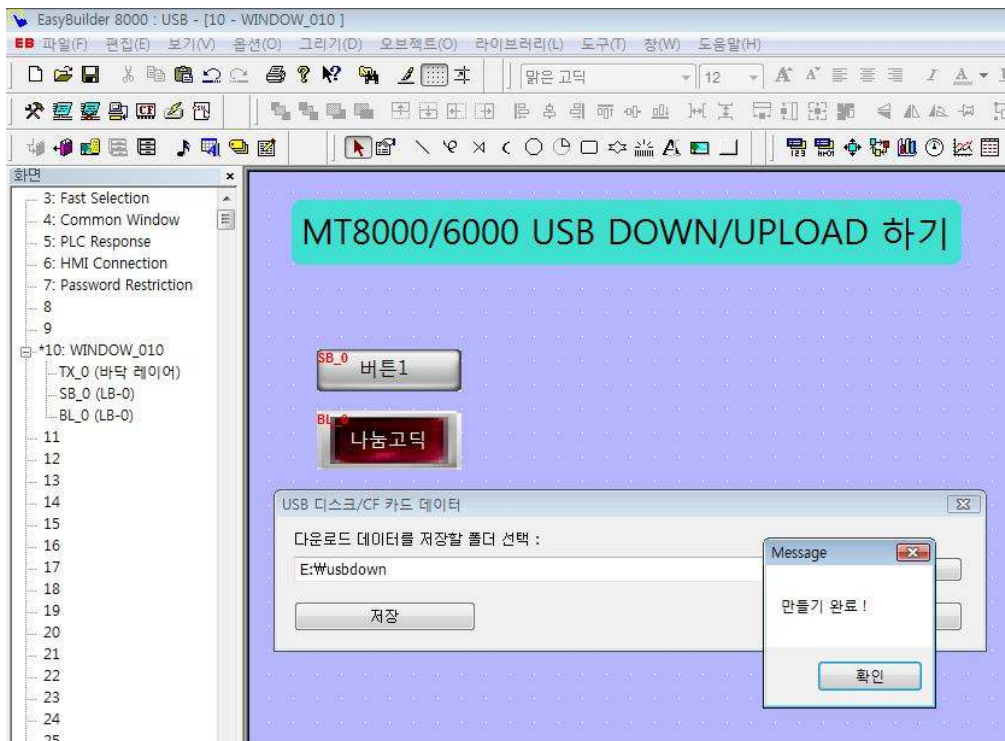


완료가 되면 메시지가 뜹니다.

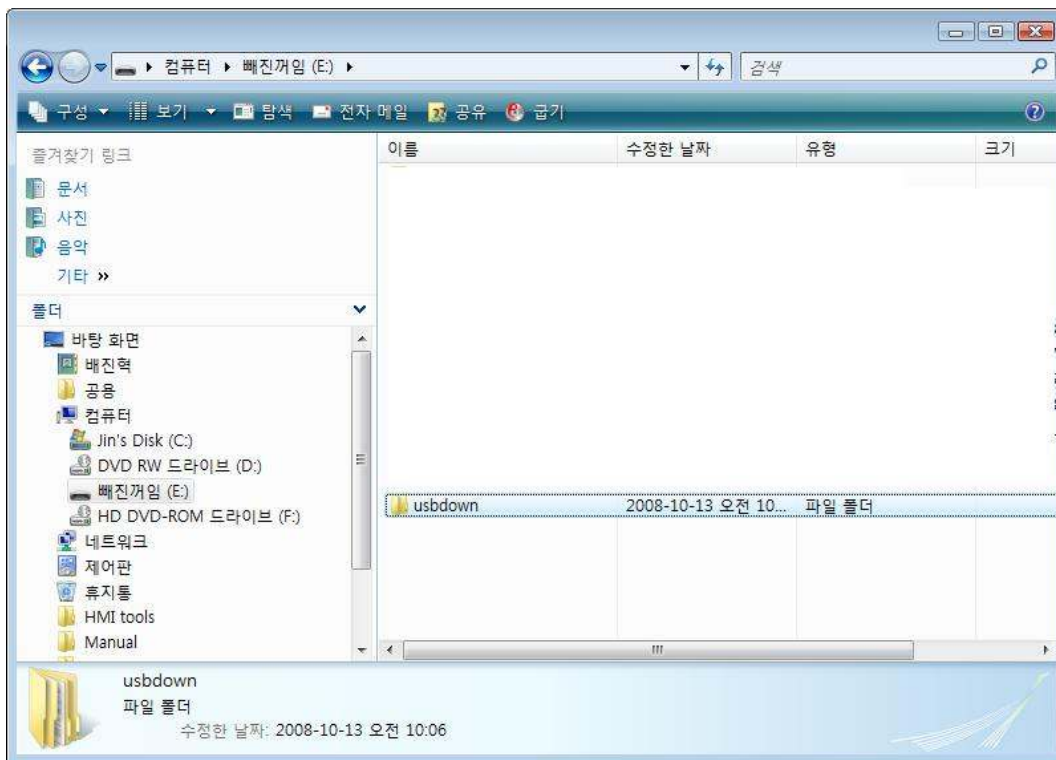


USB에서 저장된 폴더를 확인 합니다.

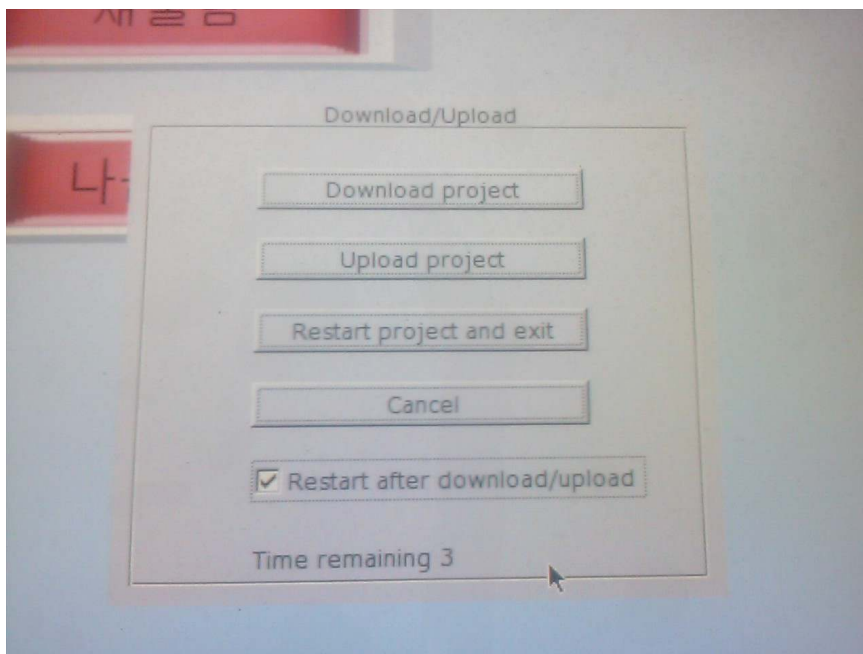

다운로드 후 USB를 MT에 장착하면 위 화면이 뜹니다.

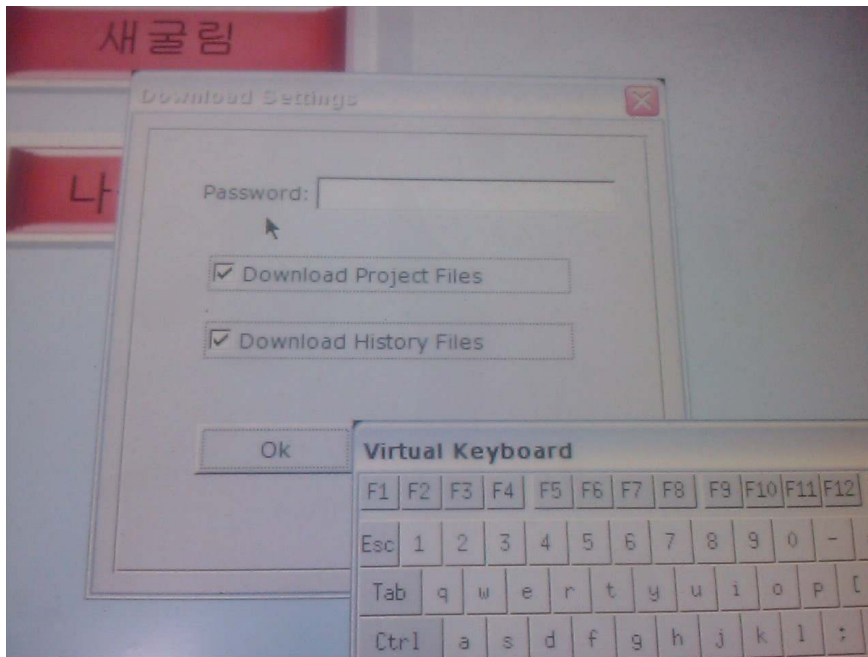


다운로드 패스워드 입력 창입니다. 기본값은 111111 입니다.

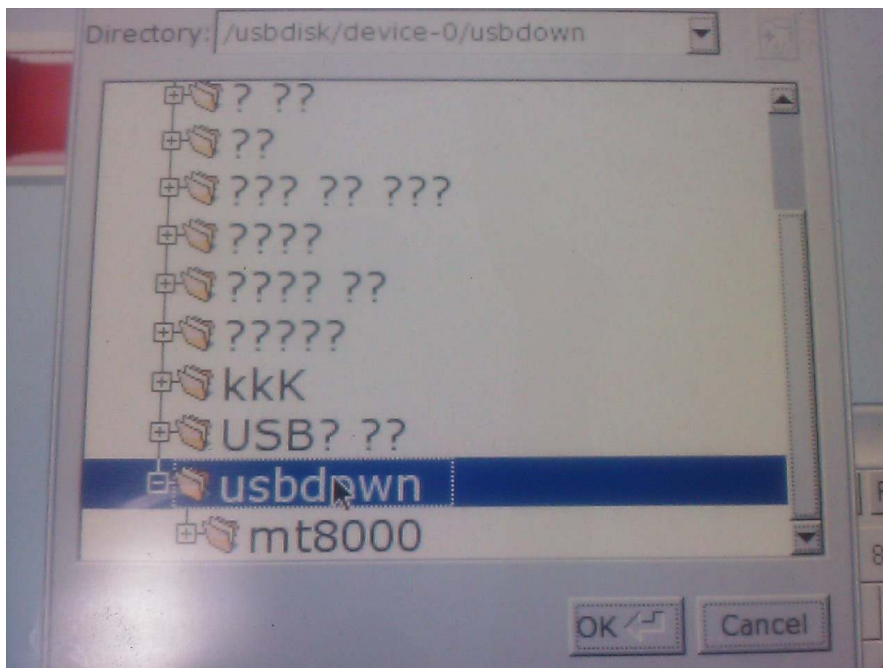


위에 생성한 USBDOWN폴더를 선택합니다.
(MT안에서는 한글을 인식 못하니 영문으로 만들어 주시기 바랍니다.)
OK를 클릭합니다.

이후 화면 진행입니다.

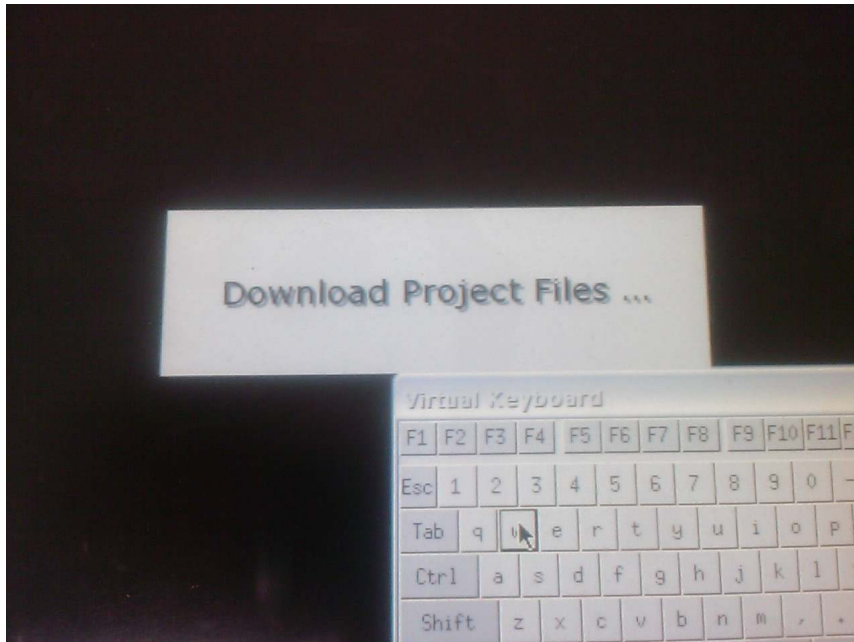


다운로드 후 화면입니다.

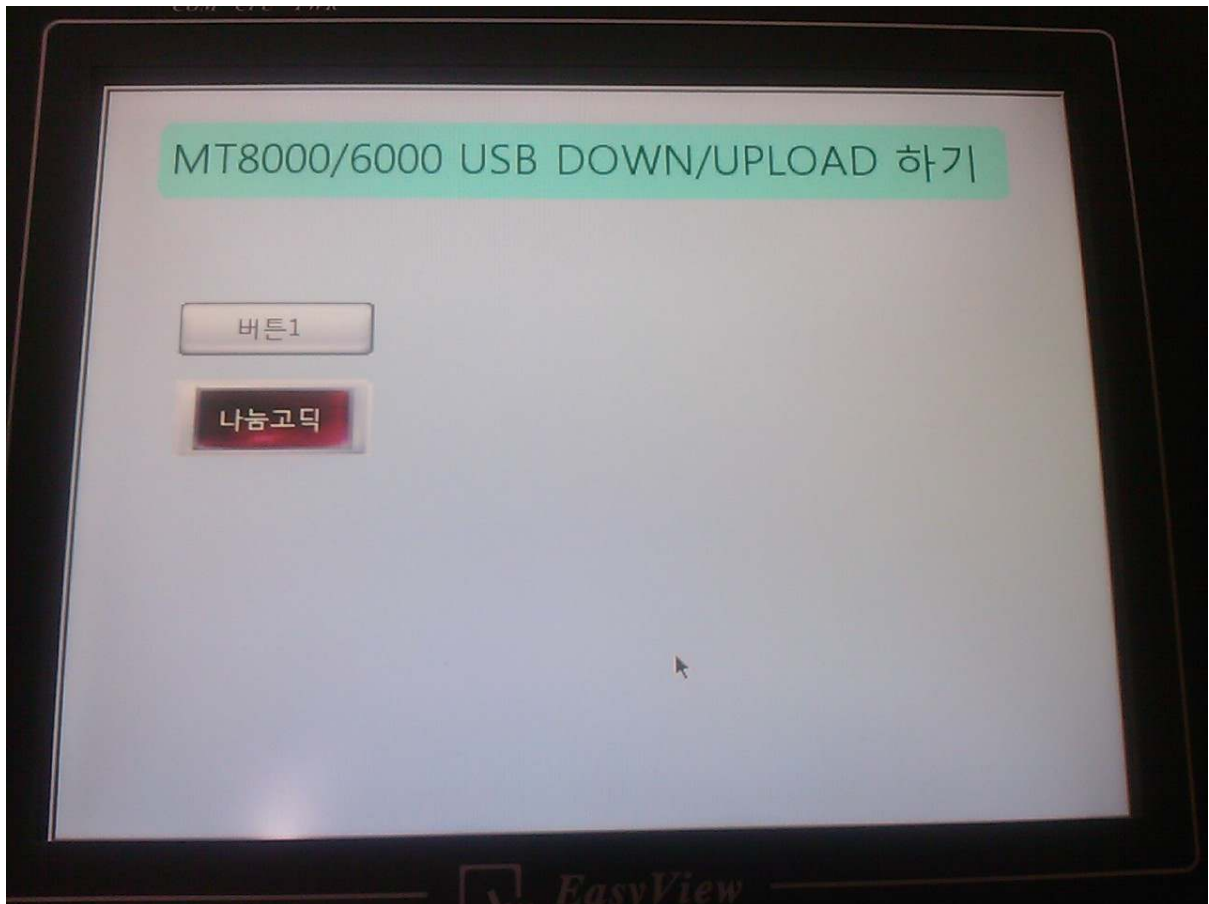


UP LOAD하기


업로드는 다운로드와 다르게 몇 가지의 작업이 더 추가 됩니다.
아래 설명에 따라 작업을 진행 하시기 바랍니다.

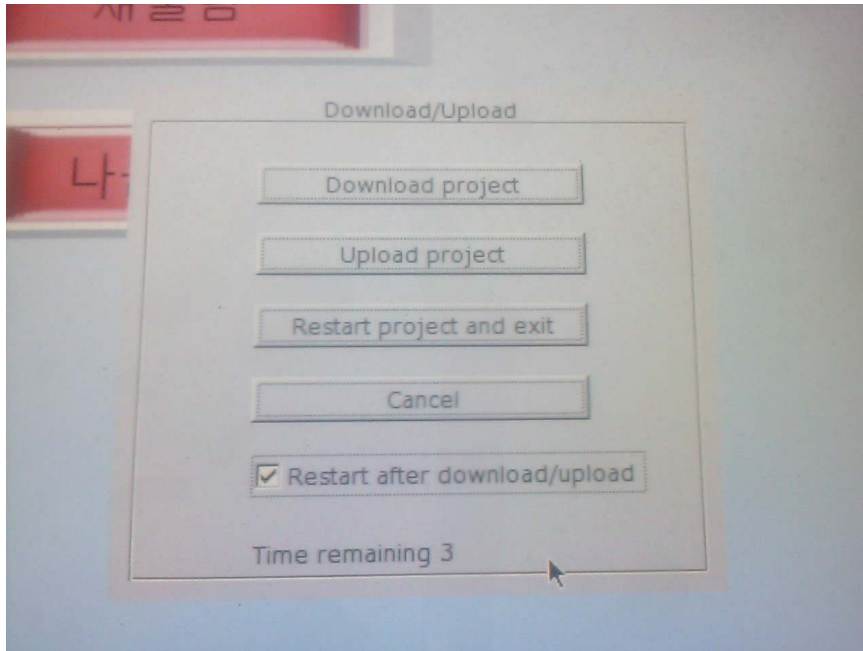

위 화면에서 업로드를 클릭 합니다.

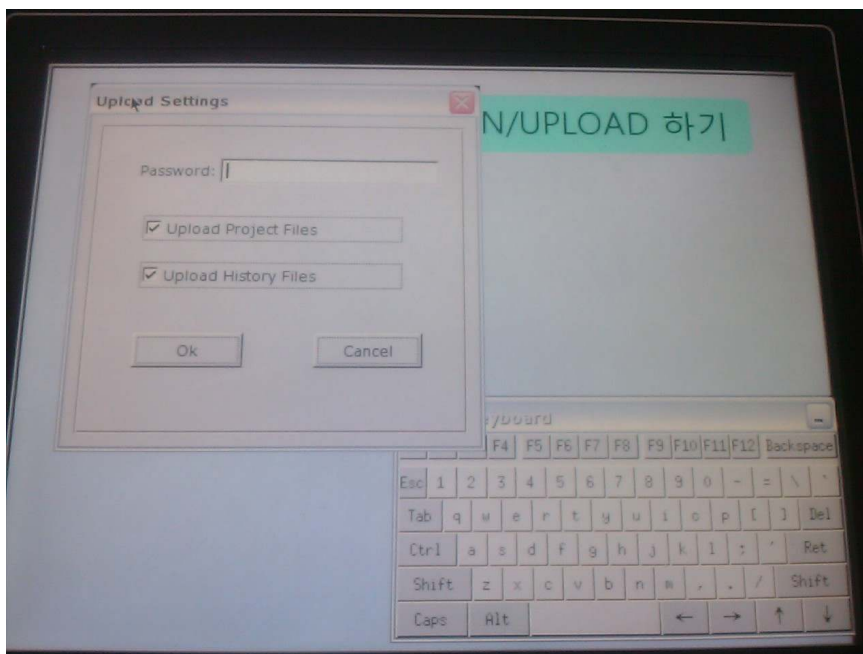



기본값은 111111입니다.

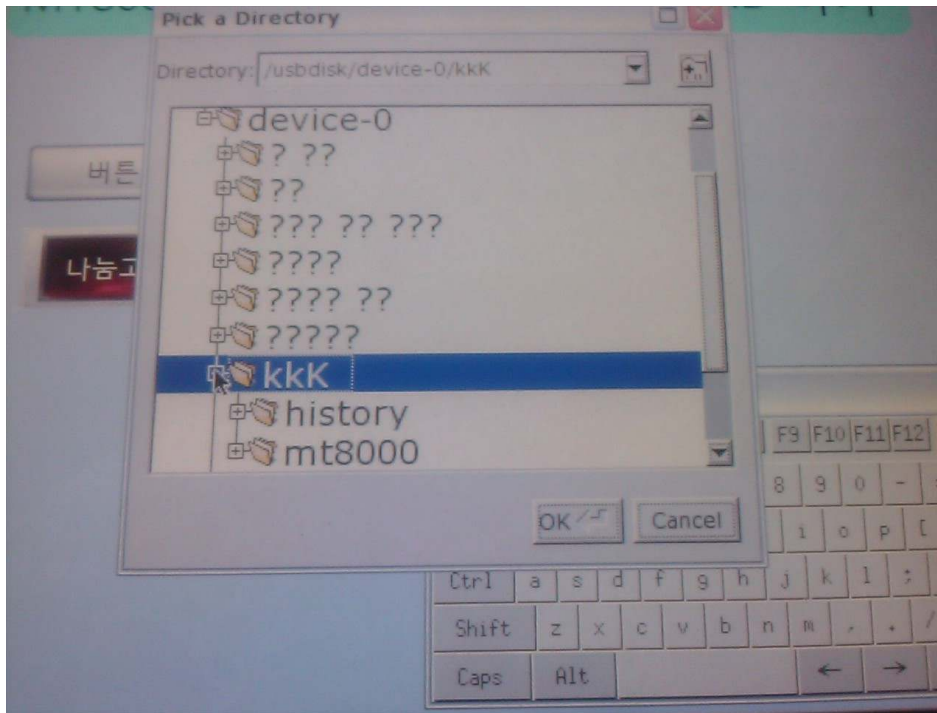


업로드 할 폴더는 KKK로 만들었습니다.

아래는 업로드 진행 화면 입니다.

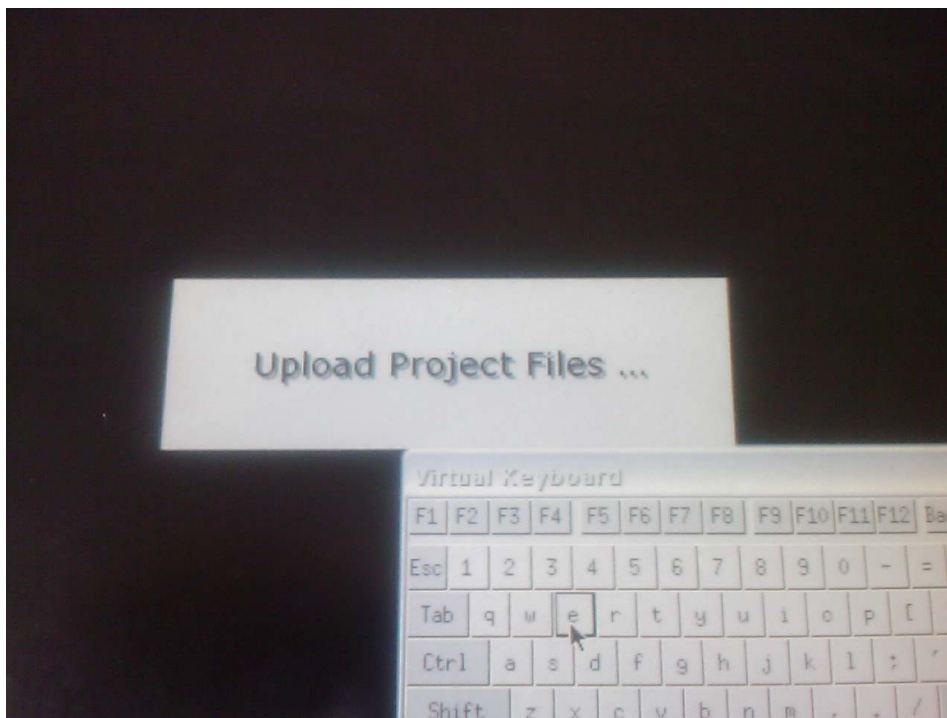

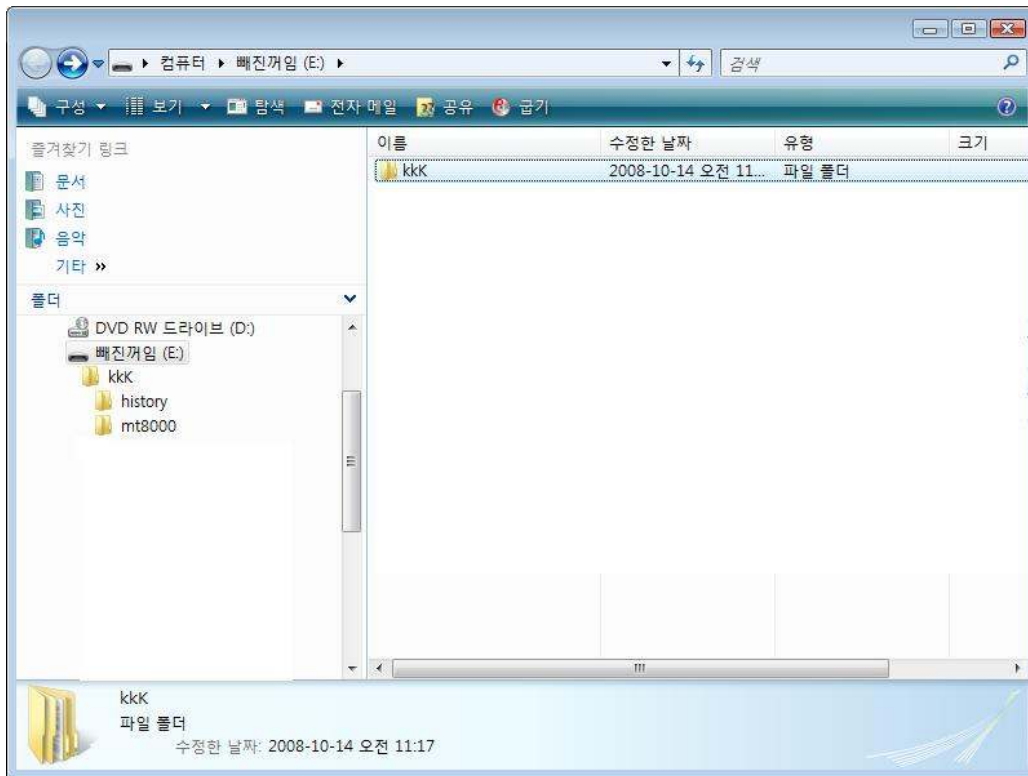

KKK폴더를 확인 합니다.

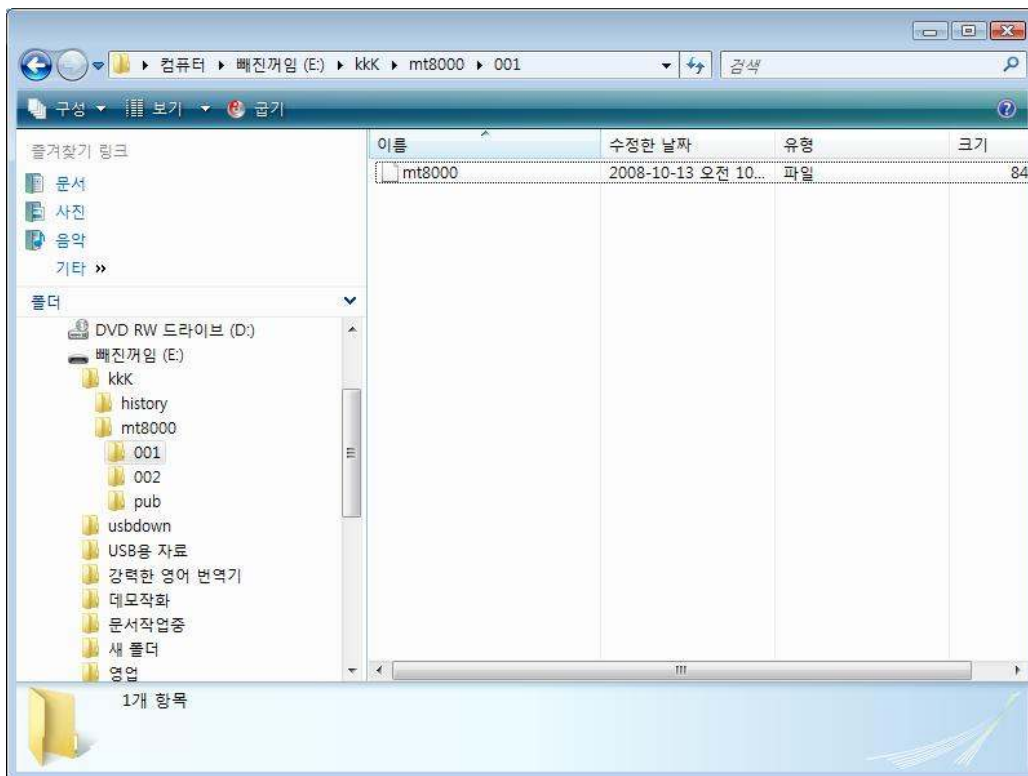


KKK폴더에 [MT8000]->[001] 폴더에 들어 갑니다.


그럼 MT8000이라는 파일이 하나 있습니다.

이 파일은 확장자가 없습니다. 임의로 MT8000이라는 파일에 확장자를 넣어 주어야 합니다.

MT8000.XOB<- .XOB를 넣어 주십시오.

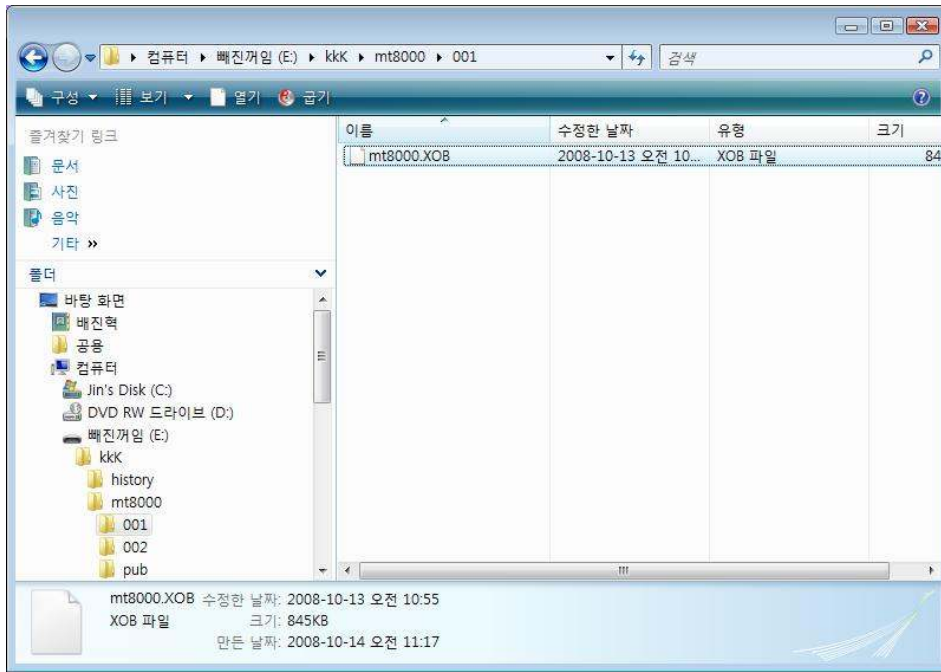

XOB파일을 생성 후 도구 디컴파일을 해 주십시오.

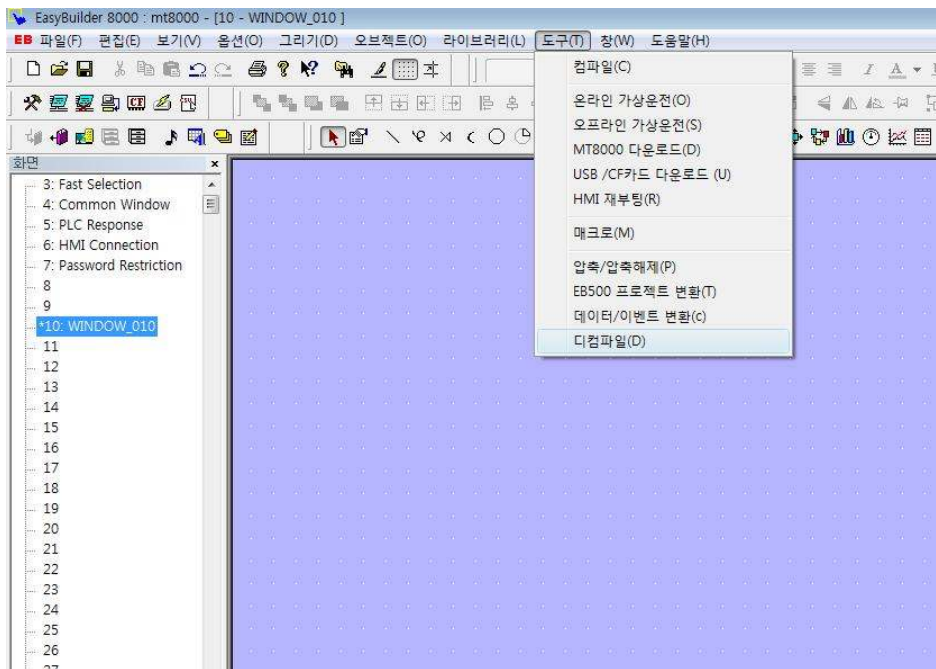

디컴파일 후 *.mtp파일이 생성됩니다.

이후 작화 수정을 하시면 됩니다.